QUALITÄTSPASS

EINE GARAGE PASSEND ZUM LEBEN

Pflegehinweise, Produkt-Informationen, Zubehör, Kunde wirbt Kunde, u. v. m. …
Qualitätspass bitte aufbewahren!

Beton Kemmler

Mehr als 90.000 individuelle Garagen und 56 Jahre Erfahrung sprechen für uns. Individuelle Fertiggaragen von Beton Kemmler sind die meistverkauften Beton-Fertiggaragen in Baden-Württemberg. Qualität ist gefragt. Egal, was gewünscht wird: Beton Kemmler bringt's fertig. Darauf ist Verlass! Und auch nach dem Kauf steht das Beton Kemmler Team Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Auszeichnungen, über die wir uns freuen und die uns anspornen, immer den entscheidenden Schritt voraus zu sein.

KLIMASCHUTZ UNTERNEHMEN
DIE KLIMASCHUTZ- UND ENERGIE-EFFIZIENZGRUPPE DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT

ausgezeichneter BLAUE-STERNE-BETRIEB
Tübingen macht blau

TOP 100 Top-Innovator 2022

reddot design award

IHRE GARAGE FÜRS LEBEN
SIE HABEN SICH RICHTIG ENTSCHIEDEN

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Kemmler-Garage entschieden haben! Durch die massive Bauweise und die darin verarbeiteten Qualitätsprodukte garantieren wir eine lange Lebensdauer der Betonfertiggarage. Damit die Freude an Ihrer Garage ein Leben lang anhält, sollten Sie eine regelmäßige Wartung und Pflege durchführen. Hinweise hierzu können Sie hier in diesem Qualitätspass nachlesen.

Ihr

Martin Helmrich
Geschäftsführer
Beton Kemmler GmbH

„Sie haben sich richtig entschieden!"
Martin Heimrich, Geschäftsführer

Alles was Sie zu Ihrer neuen Garage wissen müssen.

SUCHBEGRIFFE

B
Belastbarkeit 8
Belüftung 10
Begrünung 14
Boden 8

D
Dach 8
Dachbegrünung 14
Dachrandschutz 20

E
Ersatzteile 22
Elektrischer Torantrieb 8

F
Farbanstrich 16
Fingerabdruck-Scanner 21

G
Garagen-Ausstellung 28
Garagentüren 14

H
Holztor 16
Holztür 16
Holzbehandlung 16
Handsender 22

I
Imprägnierung 16

K
Kondenswasser 10

L
Lackschäden 14
Lackstift 22
Laubfanggitter 22
Laufschienen 14
Luftporen 8

M
Mehrzweckraum 20

P
Pflege 12

R
Regalbefestigungen 20
Regenrohr 14
Regenwasser 20
Rissnormen 9

S
Scharniere 14
Schwingtor 14
Schwitzwasser 10
Schließzylinder 22
Sektionaltor 14
Solar 20
Stahlbeton 9
Stromanschluss 20

T
Techn. Informationen 6
Torantriebe 8
Torantrieb-Handsender 22
Tor-/Türgriff 22
Tragfähigkeit 8
Türstoßleiste 22

U
Überfahrschiene 8

V
Vorplatzgestaltung 8

W
Wände 8
Witterungseinflüsse 16

Z
Zubehör 18

INHALT

VORWORT 3

SUCHBEGRIFFE 4

INHALT 5

TECHNISCHE INFORMATIONEN 6
Wände, Boden, Dach, Stahlbeton, Luftporen, Rissnormen, Überfahrschwelle, Schwitzwasser, u.v.m.

GARAGEN-PFLEGE+ WICHTIGE HINWEISE 12
Regenrohr, Laubfanggitter, Holztore, Sektional- und Schwingtore, Garagentüren, Garagenboden, Dachbegrünung, Holztore und -türen, u.v.m.

GARAGENZUBEHÖR +ERSATZTEILE 18
Torantriebe, Schließzylinder, Tor- und Türgriffe, Laubfanggitter, u.v.m.

KUNDE WIRBT KUNDE 24

GARAGEN-AUSSTELLUNG 28
in Tübingen-Hirschau

TECHNISCHE INFORMATIONEN

WICHTIGE HINWEISE FÜR SIE!

Technische Informationen im Detail.

1 DACH
Bei Dachbekiesung sowie extensiver Dachbegrünung darf das Dach zu Wartungszwecken begangen werden. Bei einer Terrassenverstärkung können ständige Lasten wie Kies, Holz, Fliesen usw. von bis zu 200Kg/m², flächig verteilt, aufgebracht werden. Sollte Ihre Garage für eine Erdüberdeckung vorbereitet sein, dann sind ständige Lasten von bis zu 800Kg/m² möglich.

2 WÄNDE
Durch die massive Bauweise eignen sich die Wände recht gut für das Anbringen von Regalen, etc. Bitte beachten Sie hierbei die max. Bohrtiefe von 33 mm. Diese sollte nicht überschritten werden. Wir empfehlen fischer Einschlaganker EA II oder vergleichbar, Verankerungslänge 30 mm (M6x3, M8x30, M10x30).

3 BODEN
Der massive Garagenboden kann – im Standard – bis 350 kg/qm belastet werden. Dies entspricht einem PKW bis 3,0 t Gesamtgewicht. Bei einer 3 m breiten Garage biegt sich der Boden bis zu 2 cm durch. Dies ist völlig normal. Dadurch wird die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt.

4 VORPLATZGESTALTUNG
Damit das Tor einwandfrei geschlossen werden kann, sollte der Hofbelag 1 cm tiefer als die Oberkante der Bodenüberfahrschiene sein. Pflasterbeläge sollten ca. 1 cm von der Schiene und den Torpfosten entfernt verlegt werden.

5 ELEKTRISCHER TORANTRIEB
Sollte der elektrische Torantrieb sechs Wochen ohne eine Stromverbindung montiert sein, springen die Einstellungen (Endposition, eingelernte Handsender,...) automatisch wieder auf die Werkseinstellung zurück, somit muss der Torantrieb mit Handsendern etc. bauseits programmiert werden. Bei Installation eines Torantriebes wird der Verriegelungsmechanismus des Tores außer Kraft gesetzt (Schließgestänge werden zum Teil ausgebaut, Schnappverriegelungen deaktiviert…). Eine Einbruchhemmung wird durch die mechanische Aufschubsicherung des Antriebes gewährleistet. Diese wirkt selbstverständlich auch bei Stromausfall. Torantriebe sollten grundsätzlich über die Fernbedienung (Handsender, Schlüsselschalter, Codetaster) bedient werden. Die Innenentriegelung des Antriebes ist nur für eine Notbetätigung vorgesehen. Eine Dauerbetätigung kann zu einer Beschädigung dieser Entriegelung führen.

6 LUFTPOREN
Beim Befüllen der Schalungen mit Beton lagert sich auch Luft in den Beton ein. Nach Erhärtung des Betons bilden sich daher Luftporen, die an manchen Stellen mit dem „bloßen Auge“ erkennbar sind. Das Auftreten von Luftporen ist kein Grund zur Beunruhigung. Laut DBV/BDZ Merkblatt „Stahlbeton“ (2) sind Luftporen werkstofftypisch.

7 STAHLBETON
Ihre Betonfertigteil-Garage ist ein Stahlbetonbauwerk. Sand, Kies, Wasser und Zement bilden ein hochfestes Bauwerk. In Verbindung mit Stahl wird hierbei eine enorme Tragfähigkeit entwickelt. Druckkräfte werden vom Beton und Zugkräfte vom Stahl aufgenommen. Bei der Aufnahme von Zugkräften kann der Stahl sich in geringem Umfang dehnen. Dies kann zur Bildung von feinen Haarrissen führen. Rissbreiten bis 0,4 mm dürfen laut DIN EN 13978-1 auftreten und mindern die Gebrauchstauglichkeit der Garage nicht.

8 RISSBREITE
Rissbreitenkarte zur Bestimmung der Rissbreite.

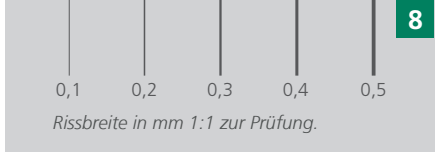

Rissbreite in mm 1:1 zur Prüfung.

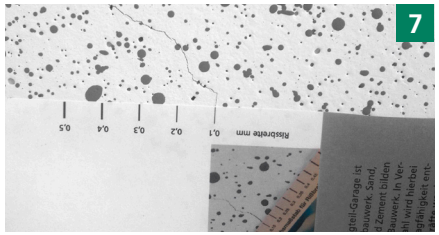

Wenn die Garage ins Schwitzen gerät.

Grundsätzlich kann Schwitzwasser auftreten, ist bauphysikalisch bedingt und kein Grund zur Beunruhigung. **Vermeiden Sie zusätzliche Maßnahmen, welche den Temperaturunterschied von Beton und Luft erhöhen**.
So kann im Winter das zusätzliche Lüften am Tag mit offenem Tor kontraproduktiv sein, da schnell wärmere Außenluft in die Garage eindringt und die Schwitzwasserbildung hierdurch begünstigt. Auch Heizen der Garage fördert in diesem Fall die Schwitzwasserbildung. **Lüften Sie vielmehr später am Tag bei ausgeglichener Temperatur**. Im ersten Winter Ihrer Garage wird Schwitzwasserbildung durch Restfeuchtigkeit des Betons begünstigt, dieser Effekt wird später ausklingen. **Im Grundsatz sollte stehende Nässe (Pfützen) aus der Garage entfernt werden. Bauliche Begebenheiten (Hauszugang/Zisterne unter der Garage) die ursächlich für Schwitzwasser sein können, sollten durch thermische Trennung angepasst werden.**

1 URSACHEN FÜR SCHWITZWASSERBILDUNG

Die Temperaturdifferenz der Garage im Verhältnis zur Umgebungstemperatur spielt bei Schwitzwasserbildung die entscheidende Rolle.
Je wärmer Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Ist die Garage deutlich kälter als die Umgebungsluft, dann kühlt sich die Luft an der Garagenoberfläche ab. Die übersättigte Luft gibt durch die Abkühlung Wasser ab, was sich als Schwitzwasser (Kondensat) auf der Bauteiloberfläche niederschlägt. Zum Beispiel kann Luft bei 20 °C bis zu 7 Liter Wasser pro 40 m³ Rauminhalt aufnehmen. Kühlt die Luft auf 5 °C ab, sind es nur noch max. 2,6 Liter. Die restliche Wassermenge kann sich als Kondensat an Decke, Wänden und Boden niederschlagen. Beton besitzt eine hohe Temperaturspeicherkapazität. Kühlt sich die Garage in der kalten Jahreszeit in sehr eisigen Nächten deutlich ab, dann reichen oft die wenigen Sonnenstunden am Tag kaum aus, um diese aufzuwärmen. Hierbei entstehen große Temperaturdifferenzen zwischen dem Beton und der Umgebungsluft, die zu Schwitzwasserbildung führen können.

GUT ZU WISSEN

Im Winter Schnee und Eisklumpen aus der Garage entfernen, denn Tausalz ist aggressiv!

2 RESTFEUCHTIGKEIT BETON

Nach Herstellung Ihrer Garage gibt der Beton noch über einen längeren Zeitraum Restfeuchtigkeit bzw. chemisch nicht gebundenes Wasser ab. Dieses wird über die Kapillaren des Betons nach außen geführt und verdunstet. Insbesondere im ersten Winter nach der Herstellung Ihrer Garage kann dieser Effekt die Schwitzwasserbildung fördern.

3 WÄRMEQUELLEN

Auch Wärmequellen jeglicher Art in, unter oder neben der Garage (Heizung, Wechselrichter in Garage, Zugang zum Haus ohne gedämmte Türe, Zisterne unter Garage) können zu einer deutlichen Temperaturdifferenz zwischen Luft und Garagenbauteil führen und Schwitzwasser verursachen.

4 LÜFTUNGSÖFFNUNGEN

Lüftungsöffnungen in der Rückwand bzw. den Seitenwänden sowie Spalten im Torbereich sorgen für eine permanente Querlüftung Ihrer Garage. Eingetragene Feuchtigkeit kann verdunsten und hierdurch aus der Garage entweichen. Bestimmte Witterungs- und Temperaturkonstellationen können dennoch zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schwitzwasserbildung auf Decken-, Boden-, Wandflächen und im Torbereich Ihrer Garage führen. Dies ist bauphysikalisch bedingt und keinesfalls ein Zeichen für Undichtigkeit. Sollten Sie dennoch Zweifel an der Dichtigkeit Ihrer Dachwanne haben, kann durch überfluten des Daches die Dichtigkeit überprüft werden.

5 STEHENDE NÄSSE

Besonders im Frühjahr, Herbst und Winter gelangt mit dem Auto sehr viel Feuchtigkeit in die Garage. Stehende Nässe (Schneematsch/Pfützen) fördern wiederum Schwitzwasserbildung. Entfernen Sie daher erhöhten Wassereintrag immer aus Ihrer Garage.

GARAGEN-PFLEGE + WICHTIGE HINWEISE

ALLES WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Qualitäts-Pflege im Detail.

1 REGENROHR, LAUBFANGGITTER UND DACHFLÄCHE
Pflegetipp: Regelmäßig Laub und Verunreinigungen entfernen.

2 HOLZTORE UND HOLZTÜREN
Pflegetipp: Lasuranstriche an Holztoren und -türen sollten alle 2–3 Jahre erneuert werden.

3 SEKTIONAL- UND SCHWINGTORE
1. Pflegetipp: Zum 1. Mal eine Woche nach Auslieferung und danach einmal jährlich alle Schraub- und Klemmverbindungen auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen. Verschleißteile überprüfen, wenn erforderlich austauschen. Drahtseile bei Sektionaltoren überprüfen. Achtung: nicht mit ungeschützen Händen über die Drahtseile streifen – Verletzungsgefahr!
2. Pflegetipp: Lagerstellen einmal jährlich ölen. Der Schließzylinder darf nur mit Graphitstaub geschmiert werden.
3. Pflegetipp: Laufschienen einmal jährlich säubern – nicht ölen oder fetten!
4. Pflegetipp: Torzugfedern nach ca. 25.000 Torbetätigungen durch einen Fachmann ersetzen lassen
- bei 5 Betätigungen/Tag alle 15 Jahre
- bei 10 Betätigungen/Tag alle 8 Jahre
- bei 20 Betätigungen/Tag alle 4 Jahre
- bei mehr als 20 Betätigungen/Tag jährlich.
5. Pflegetipp: Zur Reinigung der beschichteten Toroberfläche einen milden Haushaltsreiniger verwenden (keine Scheuermittel und scharfe Werkzeuge).
6. Pflegetipp: Farbausbesserungen von Lackschäden können mit einem Kunstharzlack ausgeführt werden. Bitte RAL-Originalfarbe verwenden – diese können Sie bei uns bestellen.

4 GARAGENTÜREN
Pflegetipp: Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen. Scharniere einmal jährlich ölen.

5 GARAGENBODEN
Pflegetipp: Während der Wintermonate den Betonboden von Schnee und Schneematsch befreien. Unsere Böden sind taumittelbeständig.

6 EXTENSIVE DACHBERÜNUNG
Pflegetipp: Bei Neuaufbringung der extensiven Dachbegrünung und in längeren Trockenperioden sollte die Dachbegrünung gegossen werden. Nach 1 Jahr reicht es, einmal jährlich Unkraut zu entfernen und zu düngen.

GUT ZU WISSEN
Bei regelmäßiger Pflege und Reinigung (mind. 2-mal im Jahr) hält Ihre Garage ein Leben lang!

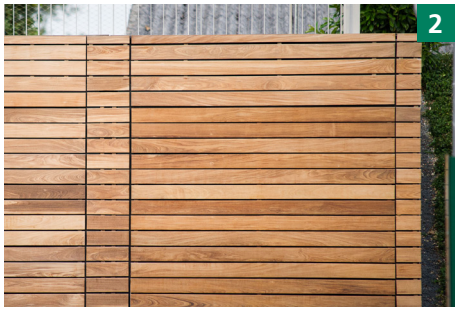

7 INTENSIVE DACHBERÜNUNG
Pflegetipp: Die Dachbegrünung muss an trockenen Tagen regelmäßig gegossen werden. Die Pflanzen sollten regelmäßig gedüngt werden.

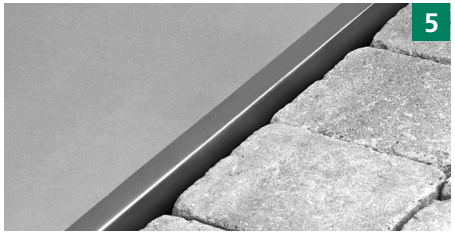

Holztore und Holztüren

Alles was Sie zur Behandlung nach dem Einbau wissen müssen.

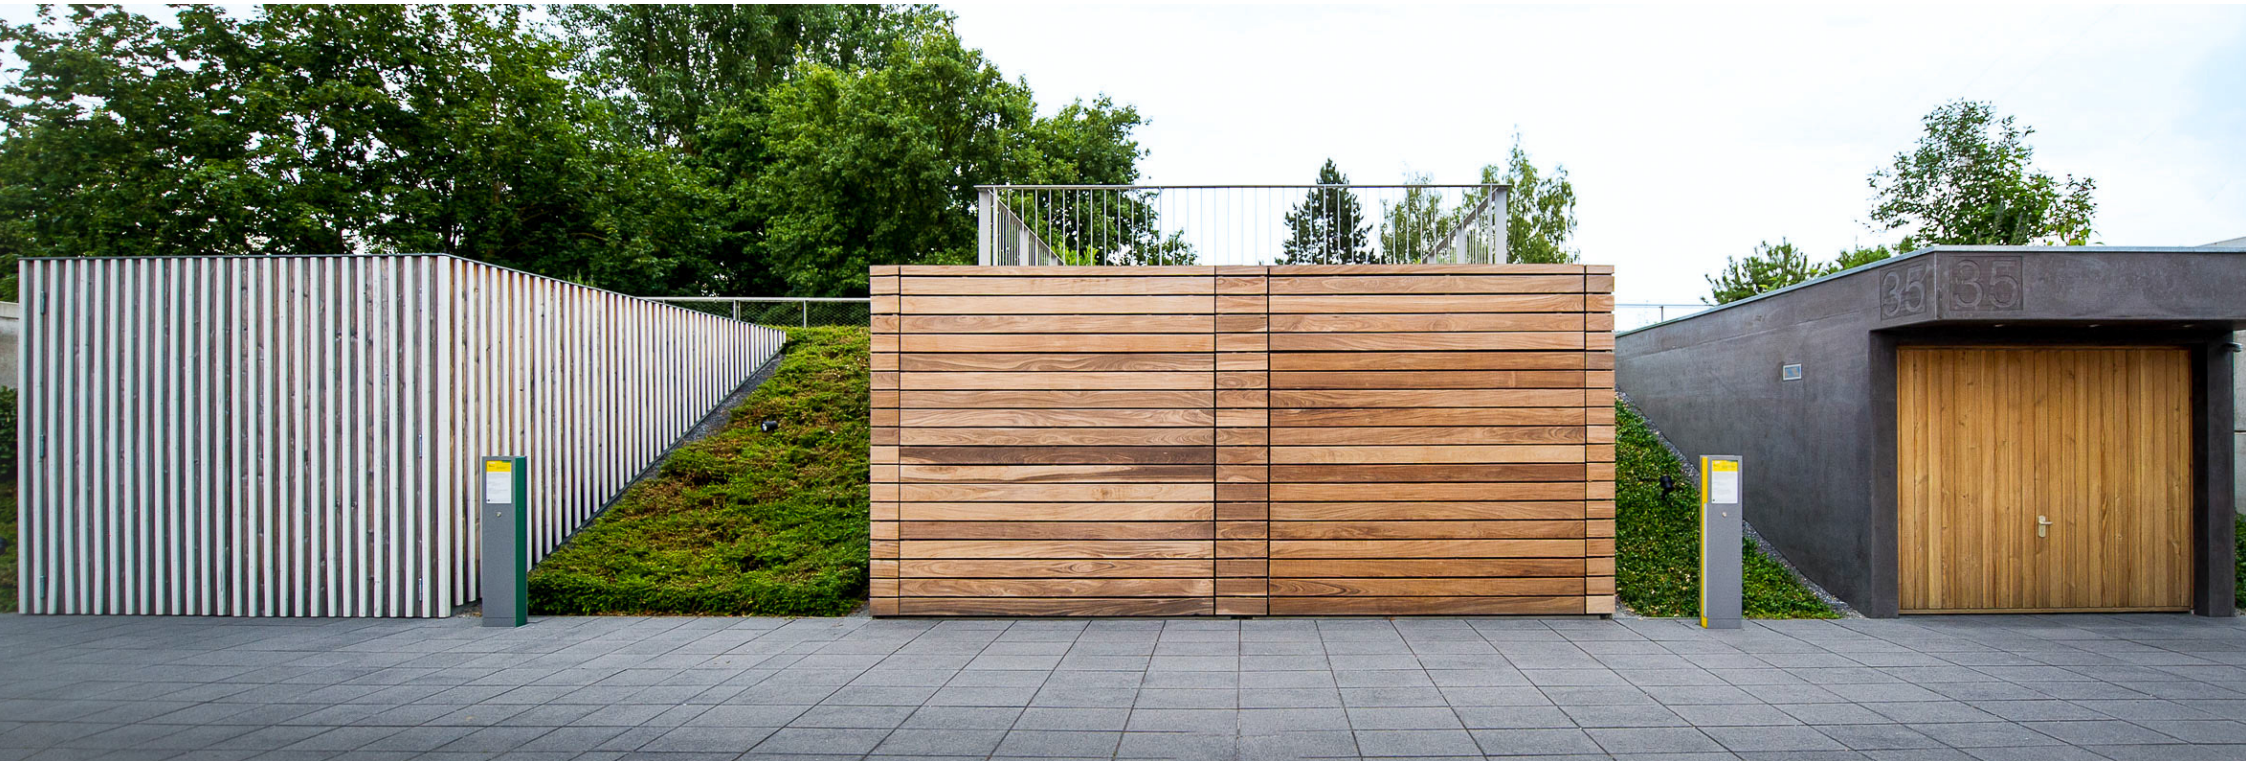

Wer Holz liebt weiß, dass es lebt und arbeitet. Holz reagiert auch noch nach Jahren auf Nässe, Trockenheit, Sonne und ganz besonders auf einseitige Witterungs- und Feuchtigkeitseinflüsse. Aus diesem Grund setzen wir für unsere Produkte nur ausgesuchte Hölzer ein.

Mit Rücksicht auf die ganz unterschiedlichen Nachbehandlungen durch den Bauherren ist die **Vorimprägnierung** der Verkleidung durch uns so gewählt, dass der Bauherr mit der **Nachimprägnierung keine Umstände** hat. Aus diesem Grund **bietet die Vorimprägnierung nur kurzfristigen Schutz**, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Oberfläche Ihres Holzes **in jeder gewünschten Art und Farbe nach Aufstellung der Garage nachzubehandeln**. Deshalb müssen Sie Ihre Holzteile an der Garage **sofort nach dem Aufstellen der Garage behandeln**, damit keine Gefahr besteht, dass sich die Hölzer werfen oder aber gar reißen. **Die Behandlung des Holzes sollte bei Türen und Toren beidseitig erfolgen und auch die Art und die Anzahl der Anstriche sollte innen und außen gleich sein. (Beachten Sie hierzu die Pflegeanleitung der Torhersteller)**.

Art und Anzahl der Anstriche sollte innen und außen gleich sein.

GARAGEN-ZUBEHÖR + ERSATZTEILE

ALLES WAS SIE SONST NOCH BENÖTIGEN

Garagen-Zubehör
Und alles was Sie für Ihre Traum-Garage sonst noch benötigen.

Im täglichen Gebrauch der Garage stellt man oft fest, dass die Garage nicht „vollkommen“ ist. Kein Problem: wir können Ihnen mit unserem **Zubehör-Programm** sicherlich weiterhelfen.

1 SIE WOLLEN DICHT VOR DEM TOR PARKEN KÖNNEN, OHNE BEIM ÖFFNEN ZURÜCKFAHREN ZU MÜSSEN?
Wir haben die Lösung: Ein Sektionaltor. Dieses schwingt nicht aus. Hochwertige Sektionaltore gibt es in verschiedenen Oberflächen und Farben.

2 SIE WERDEN BEI REGEN NASS, DA SIE AUSSTEIGEN MÜSSEN, WENN SIE DAS GARAGENTOR ÖFFNEN?
Wir haben die Lösung: Kostengünstig können wir auch in Ihre Garage den passenden Torantrieb für Ihr Tor montieren. Sie erhalten zwei Handsender dazu, und können Sie ab sofort das Tor bequem vom Auto aus öffnen. Zudem können Sie einen Funk-Codetaster oder Funk-Innendrucktaster montieren, als Alternative zu Ihren Handsendern, diese können Sie bei uns nachbestellen.

3 IHRE GARAGE BESITZT KEINEN STROMANSCHLUSS?
Wir haben die Lösung: Mit einem Solarpaket versorgen wir Ihren Torantrieb unabhängig von der öffentlichen Stromversorgung.

4 SIE BRAUCHEN MEHR STAURAUM?
Wir haben die Lösung: Durch einen Mehrzweckraum ergänzen wir Ihre Garage, auch nachträglich und schaffen zusätzlich Raum für z. Bsp. Rasenmäher, Gartengeräte oder Fahrräder.

5 SIE WOLLEN IHREN PARKRAUM MIT DER ELEKTROMOBILITÄT VEREINEN?
Wir haben die Lösung: Ein Wallbox ist die optimalste Schnittstelle zwischen dem häuslichen Stromnetz und dem Ladekabelstecker. Sie kann im Innen- und Außenbereich angebracht werden, eignet sich also sowohl für die Garage, als auch für den Carport.

6 SIE WOLLEN IHRE DACHRANDBLENDE AUFWERTEN?
Wir haben die Lösung: Gerne können wir ihre bestehende Dachrandblende im Nachgang austauschen. Dachrandblenden gibt es in verschiedenen Materialien und Farben.

GUT ZU WISSEN
Egal welches Zubehör und welche Ausstattung Sie für Ihre Traum-Garage benötigen – Beton Kemmler bringt’s fertig. Tipps und Anregungen finden Sie in der Garagen-Ausstellung.

7 SIE WOLLEN EINEN KLEINEN BEITRAG ZUM NATURSCHUTZ LEISTEN?
Wir haben die Lösung: Wir bringen für Sie eine extensive Dachbegrünung auf. Sie leisten einen guten Beitrag für unsere Umwelt, da nur noch ein geringer Anteil von Regenwasser in die Kanalisation fließt. Außerdem schützt die extensive Begrünung zusätzlich vor Sonneneinstrahlung und die Garage behält noch länger angenehme, kühle Temperaturen.

8 SIE WOLLEN MEHR SICHERHEIT?
Wir haben die Lösung: Einen Fingerabdruck-Scanner. Dieser wird am Toreingang befestigt und Ihre Garage öffnet sich nur noch für gespeicherte und berechtigte Personen. Außerdem gibt es für einen erhöhten Einbruchschutz die Möglichkeit, ein RC-2 Sicherheitspaket nachzurüsten.

1

2


3

4

5

6

7

8

Garagen-Ersatzteile

Ihnen ist ein Teil kaputt oder verloren gegangen? Kein Problem!

Auch nach vielen Jahren ist es noch möglich, Ersatzteile für Ihre Garage zu bekommen. **Senden Sie uns gerne ein Bild an service.garagen@beton-kemmler.de oder rufen Sie uns an 0 70 71 / 7 06 - 1 94**.

1 TORANTRIEB-HANDSENDER

2 SCHLIEßZYLINDER GLEICHSCHLIEßEND

3 TORZUGKORDEL MIT INNENGRIFF FÜR STAHL-SCHWINGTOR UND SEKTIONAL-TORGRIFF

4 TÜR- UND TORGRIFFGARNITUR STANDARD SCHWARZ

5 LACKSTIFT

6 LAUBFANGGITTER

7 TÜRSTOßLEISTE SCHWARZ

8 LÜFTUNGSGITTER RECHTECKIG

Nur in RAL-Farben erhältlich.

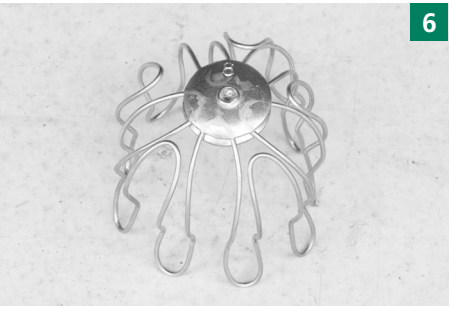

KUNDE WIRBT KUNDE
EMPFEHLEN SIE UNS

Empfehlen Sie uns an Ihre Nachbarn
... und freuen Sie sich auf eine Anerkennung für Ihre Weiterempfehlung!

Wir haben ihre Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen? Dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Wenn Sie aus der Nachbarschaft, dem Freundes- oder Familienkreis jemanden kennen, der über die Anschaffung einer Garage nachdenkt, einfach Abreißkarte entfernen, ausfüllen und losschicken. Im Falle eines Auftrages an Beton Kemmler erhalten Sie einen Tankgutschein im Wert von 50,– Euro.

VIELEN DANK

... sagt Ihr Beton Kemmler Team!

Wer hat die schönste im ganzen Land?
Präsentieren Sie uns Ihre „Traum-Garage"!

Ihre Beton Kemmler-Garage steht, der Vorplatz ist fertig und der Garten toll gestaltet? Dann machen Sie ein Foto von Ihrem Haus mit Garten und der Garage.
Schicken Sie uns das Foto und erhalten Sie ein kleines Dankeschön!
(Bitte Adresse und Telefonnummer auf der Bildrückseite vermerken).

Wir suchen immer wieder Objekte zum Fotografieren für unsere Broschüren und unseren Internetauftritt.
Wir freuen uns auf Ihre Einsendung!

Weitere schöne Garagen-Beispiele finden Sie unter:
www.beton-kemmler.de

EMPFEHLEN SIE DEUTSCHLANDS SCHÖNSTE GARAGEN-AUSSTELLUNG IN TÜBINGEN-HIRSCHAU

Sie, Ihre Familie, Ihre Freunde und Ihre Nachbarn sind herzlich eingeladen!
Garagen-Vielfalt zum Angucken und Anfassen. Da gehen Tore und Türen auf – und Herzen. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.
Hier finden Sie viele Tipps und Anregungen wie Sie in Ihrer neuen Fertiggarage Platz schaffen für Auto & Co., Freiraum für Hobbys, Spielraum für Kinder, Stauraum für Krimskrams und vieles mehr!

Garagen-Ausstellung in Tübingen-Hirschau. **Täglich für Sie geöffnet!**
Mo. - Fr. von 8.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 16.30 Uhr mit Beratung.
Neu! Von März - Oktober Samstag von 9.00 - 14.00 Uhr mit Beratung.

Schautage: Jeden Samstag bis 17.00 Uhr und
jeden Sonntag von 10.00 - 17.00 Uhr.

Noch Fragen?
Dann melden Sie sich gerne bei uns.

Beton Kemmler

Beton Kemmler GmbH · Rittweg 35 · 72070 · Tübingen-Hirschau
Beratung Tel. 0 70 71 / 7 06 - 333 · Service Tel. 0 70 71 / 7 06 - 194
service.garagen@beton-kemmler.de · www.beton-kemmler.de
Konfigurieren Sie Ihre Wunsch-Garage online auf www.kemmler-garage.de.

Änderungen vorbehalten · 07/2023

MEINE GARAGE

Absender

Vorname

Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Email

Das Porto übernehmen wir für Sie!

Beton Kemmler GmbH I www.beton-kemmler-.de

Antwort

Beton Kemmler GmbH
Abteilung Garagen
Rittweg 35
72070 Tübingen-Hirschau

Beton Kemmler

Hier Bild Ihrer Garage aufkleben und als **Postkarte** an uns versenden
... oder per E-Mail senden an **service.garagen@beton-kemmler.de**.

Nicht vergessen: Absender auf der Vorderseite der Karte eintragen!

MEINE EMPFEHLUNG

Folgender Adressat hat meine Garage besichtigt und möchte von Ihnen beraten werden

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Bitte senden Sie den Tankgutschein im Auftragsfall an

Vorname, Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Das Porto übernehmen wir für Sie!

Beton Kemmler GmbH I www.beton-kemmler-.de

Antwort

Beton Kemmler GmbH
Abteilung Garagen
Rittweg 35
72070 Tübingen-Hirschau

IHR EXPERTE
FÜR INDIVIDUELLE GARAGEN